



2022









V 4 MICROFAS



114 m² OHNE DEHNFUGE VERLEGBAR



EXTREM HOHE DIMENSIONS-STABILITÄT




100% WASSERFEST



EXTREM STRAPAZIERFÄHIG

## LIBERTY: Urban 40

Gesamtstärke: Nutzschicht: Einsatzbereich: gefaste Kante 2,00 mm 0,40 mm 23, 32

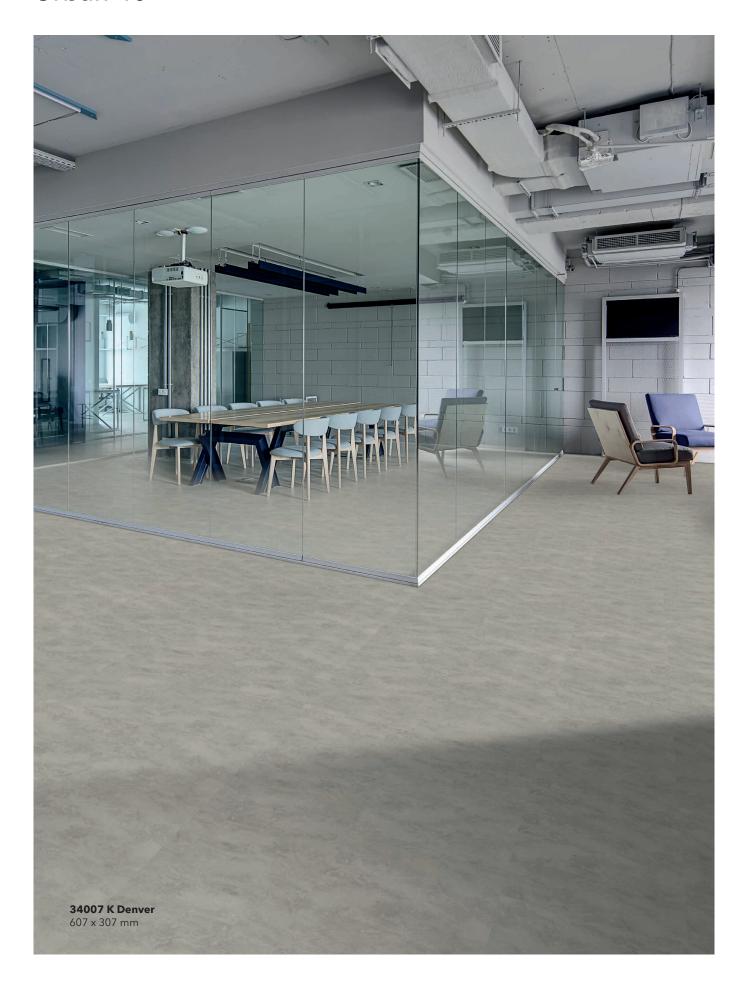







34002 K Boston



34003 K Columbus

1227 x 187 mm



34004 K Michigan



**34005 K Miami** 





34006 K Alaska

1227 x 187 mm



34007 K Denver

607 x 307 mm



34007 K Dallas

607 x 307 mm



34006 K Alaska

1227 x 187 mm

Paketinhalt Planken: Paketinhalt Fliesen: Oberflächenvergütung: 1227 x 187 mm, 3,671 m<sup>2</sup> 607 x 307 mm, 2,99m<sup>2</sup> PUR+







## LIBERTY: Rock 40

Gesamtstärke: Nutzschicht: Einsatzbereich: gefaste Kante 5,20 mm 0,40 mm 23, 32

gefaste Kante mit Trittschallunterlage







1220 x 180 mm



34002 C Boston

1220 x 180 mm



34003 C Columbus

1220 x 180 mm



34004 C Michigan

1220 x 180 mm



34005 C Miami

1220 x 180 mm



34006 C Alaska

1220 x 180 mm



**34007 C Denver** 

600 x 300 mm



34007 C Dallas

 $600 \times 300 \text{ mm}$ 



34007 C Denver

600 x 300 mm

Paketinhalt Planken: Paketinhalt Fliesen: Oberflächenvergütung: 1220 x 188 mm, 2,196 m<sup>2</sup> 600 x 300 mm, 1,80 m<sup>2</sup>











TECHNISCHE DATEN		CLIC ROCK 40	KLEBE URBAN 40
Abmessungen		1220 mm x 180 mm 600 mm x 300 mm	1227 mm x 187 mm 607 mm x 307 mm
Gesamtstärke		5,2 mm	2,0 mm
Nutzschicht		0,4 mm	0,4 mm
Nutzungsklasse	EN 16511	Class 32	Class 32
CE Zertifikation	EN ISO 10874	Anforderungen erfüllt	Anforderungen erfüllt
Brandklasse	EN 14041	Bfl - s1 schwerentflammbar	Bfl - s1 schwerentflammbar
In Door Air Comfort Gold		Anforderungen erfüllt	Anforderungen erfüllt
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	≤ 1 mm	≤ 1 mm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918: 2009	ја, Тур W	ја, Тур W
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	Lange Seite ≥ 1,0 kN/m Kurze Seite ≥ 1,5 kN/m	Lange Seite ≥ 1,0 kN/m Kurze Seite ≥ 1,5 kN/m
Rutschhemmklasse	EN 13893	≥0,30 / DS	≥0,30 / DS
Farbechtheit	ISO 105- B02:2014	Klasse 6	Klasse 6